

### Radiocommande FM3 (FM1-FM4)

#### Solution économique, 1 à 4 voies tout-ou-rien

Fréquence de travail bande 433-434 MHz  
Portée 500 m et plus  
3 voies en standard (FM3),  
1 ou 4 voies en option (FM1 ou FM4)  
Boutons étanches IP67 + membranes de protection  
Codage totalement sécurisé et personnalisé  
Alimentation de l'émetteur par pile (autonomie ~1an)  
Alimentation du récepteur en 12V ou 24V  
Pouvoir de coupure des relais : 1A / 24V  
(ces relais peuvent commander de plus gros relais  
Pour commuter des courants plus élevés)

Récepteur pré-cablé, préciser à la commande la longueur  
désirée du câble et le nombre de voies à câbler

Dimensions (hors antennes):  
Emetteur nu 120x65x23mm Récepteur 110x84x35mm

#### Applications :

Démarrage/arrêt moteur et alarme  
Treuils trois points  
Commande de vanne, porte, benne, levage...

#### Indications :

Témoin de l'état de décharge de la pile émetteur


#### Installation par le client

**JMFusilier Electronique**  
Voie des Chartons 88650 Anould - France  
Tél. 03 29 57 01 40 Fax. 03 29 57 04 57



**Boutons étanches IP67 + membranes de protection externes**

**Boîtier dans enveloppe caoutchouc anti choc (orange)**

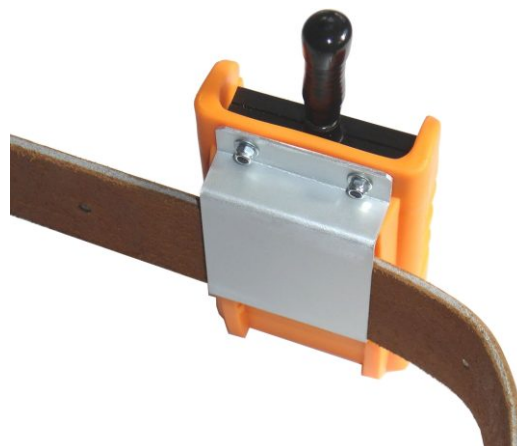

**Option : attache passage ceinture**

**[www.jmfusilier.com](http://www.jmfusilier.com)**